

GUTBROD



Einachsschlepper

für den vielseitigen Einsatz

**in der Landwirtschaft
in Sonderkulturen
in Kommunalbetrieben**

Bodenbearbeitung

von der Beetbereitung bis zur Ernte



Winterdienst

schnelle und zuverlässige Schneebeseitigung



Grünlandpflege

Mähen und Mulchen bis in steilste Hänge



Gutbrod baut vielseitige und leistungsstarke Einachsschlepper ...



Gutbrod Einachsschlepper

Gutbrod Einachsschlepper sind vielseitige und robuste Arbeitsmaschinen. Ihre bewährte Technik hat sich seit Jahren in vielen Ländern durchgesetzt. Der Erfolg der Gutbrod-Einachsschlepper begründet sich in der vielseitigen Einsatzbereitschaft, so stehen für die Bodenbearbeitung die verschiedensten Arbeitsgeräte zur Verfügung. Werkzeuglos und schnell sind auch die Zusatzgeräte zur Grünlandpflege, wie Balkenmäher, Schlagmäher, Sichelmäher und Bandrechen anzuschlie-

ßen. Der wirtschaftliche Ganzjahreseinsatz der Gutbrod-Einachsschlepper wird durch das lückenlose Winterdienstgeräteprogramm erzielt. Neben Räumschild und Schneefräse gibt es eine Schneee- und Schmutzkehrmaschine sowie einen Sand-, Salz und Splittstreuer, der auch als Düngerstreuer eingesetzt werden kann. Daneben sind die typischen Gutbrod-Qualitätsmerkmale Garant für die hohe Zuverlässigkeit. Die schmale Bauweise erlaubt z. B. den Einsatz in engen Reihen-

kulturen. Die eingebaute Einzelradschaltung kann unter Last betätigt werden. Das robuste 6-Gang-Getriebe verträgt auch härtesten Einsatz. Durch die einfache Handhabung bringt der Gutbrod-Einachser in allen Arbeitseinsätzen echte Arbeitserleichterung. Durch die tiefe Schwerpunktage läßt er sich auch in extremen Hanglagen mühelos führen. Der Führungsholm ist seiten- und höhenverstellbar, so daß er in der bequemsten Stellung arretiert werden kann.

...für ganzjährigen Einsatz



Pflügen

Durch die großen Räder und die günstige Gewichtsverlagerung bringt der Gutbrod-Einachsler enorme Zugkraft auf den Boden. Die eingebaute Einzelradschaltung ermöglicht das Wenden ohne Kraftaufwand. Die Arbeitstiefe kann bis zu 25 cm stufenlos eingestellt werden, während die Schnittbreite bis zu 26 cm über die Spurverstellung ebenfalls stufenlos zu verstellen ist.



Fräsen

Für tiefgründige Bodenlockerung sorgt die Anbaufräse, welche in Arbeitsbreiten von 42 cm bis 80 cm zur Verfügung steht. Die Bodenfräse kann sowohl über die 2-Gang-Getriebezapfwelle als auch über die Wegzapfwelle angetrieben werden; so kann feine und grobe Krümelung erzielt werden. Nachträglich einzubauende Planetengetriebe ermöglichen Langsam-Geschwindigkeiten ab ca. 0,5 km/h, wodurch bis zu 30 cm tief gefräst werden kann.



Transportieren

Ob sperrige Güter oder schwere Last von Ort zu Ort zu transportieren sind, der Gutbrod-Einachsler wird auch damit fertig. Die großräumige Ladepritsche des Einachsanhängers kann durch die abnehmbare Rückwand leicht be- und entladen werden. Es stehen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 400 kg und 650 kg zur Wahl.



Balkenmähen

Der im Ölbad laufende Schwinghebel-Mähelantrieb ist auf den harten Dauereinsatz ausgelegt. Je nach Einsatzgebiet können fingerlose Universalbalken, Fingerbalken o.ä. angeschlossen werden. Die Schneidwerke sind pendelnd aufgehängt, so daß sie den Bodenunebenheiten folgen können. Für den Einsatz an Steilhängen oder auf morastigen Böden kann der Gutbrod-Einachsler mit Zwilling- und Drillingsradsätzen ausgerüstet werden.



Sichelmähen

Auf Gebrauchsrasenflächen und Spielwiesen wird das Gras mit dem Einmesser-Sichelmäher kurz gehalten. Dieser Mäher kann dank der robusten Ausführung auch zum Mulchen in Obstwiesen eingesetzt werden. Die Schnitthöhe wird über die vorderen Führungsräder stufenlos eingestellt. Der Grasauswurf erfolgt nach hinten, dadurch kann beidseitig randscharf gemäht werden. Schnittbreite 61 cm.









Räumen

Mit dem Räumschild können Schneehöhen bis zu 20 cm schnell und sauber geräumt werden. Das Schar kann zur Parkplatzeräumung gerade und zum Freiräumen von Zufahrtswegen nach beiden Seiten schräg gestellt werden. Die verschraubte (austauschbare) Stahlscheuerleiste läßt sich zum Räumen auf unebenen Flächen durch eine Gummileiste ersetzen. Über Teller-Gleitsohlen wird die Scharleiste zum Boden eingestellt. Scharbreite 1,20 m.

Technische Daten

Motor	Typ U 70 5,5 DIN kW (7,5 PS) 2-takt Benzinmotor, Hubraum 218 cm ³ , Reversierstarter, Ölbad-Luftfilter Typ U 72 5,2 DIN kW (7,0 PS) 4-takt Benzinmotor, Hubraum 260 cm ³ , Reversierstarter, Ölbad-Luftfilter Typ U 70 D 6,3 DIN kW (8,5 PS) Lombardini 4-takt Dieselmotor, Hubraum 402 cm ³ , Luftkühlung, Seilstarter, Ölbad-Luftfilter					
Kupplung	Mehrscheiben-Lamellen-Trockenkupplung					
Getriebe	Zahnrad-Schaltgetriebe mit 4 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen (auf Wunsch Planeten-Untersetzergetriebe); Achsantrieb mit beidseitig unter Last schaltbarem Einzelradantrieb					
Bereifung	wahlweise 4.00-8 AS / 4.00-12 AS / 6.00-12 AS / 6.00-12 B 3 / 5.00-15 AS					
Geschwindigkeiten	(bei 3800 U/min des Motors) je nach Bereifung					
von km/h	1,9	2,5	5,2	7,5	2,8	3,2
bis km/h	2,9	4,2	8,0	11,5	4,2	6,2
Zapfwellen	2-Gang-Getriebezapfwelle 690 und 1000 U/min, auf Wegzapfwelle umschaltbar					
Bremsen	Feststellbare Handbremse					
Maße und Gewichte	Länge max. 1670 mm, Breite 500–800 mm, Höhe max. 1200 mm, Eigengew. 130–140 kg (je nach Ausführung)					

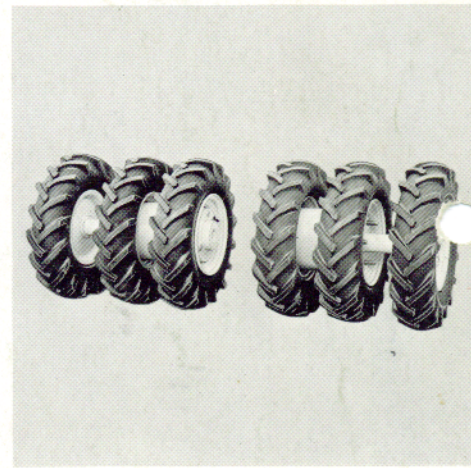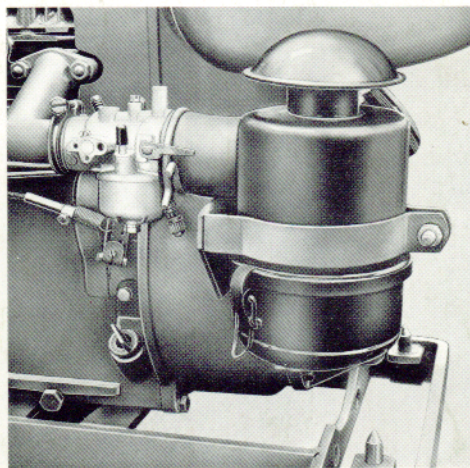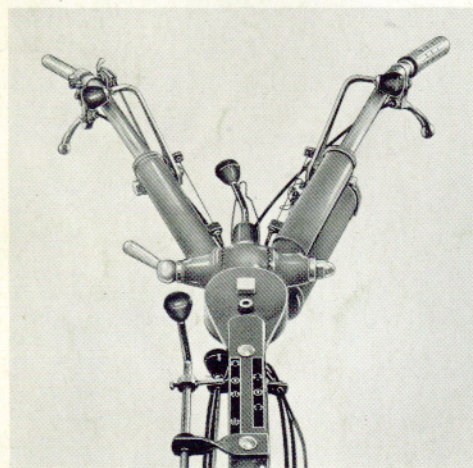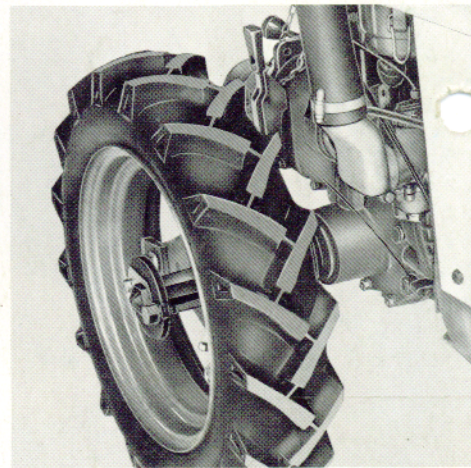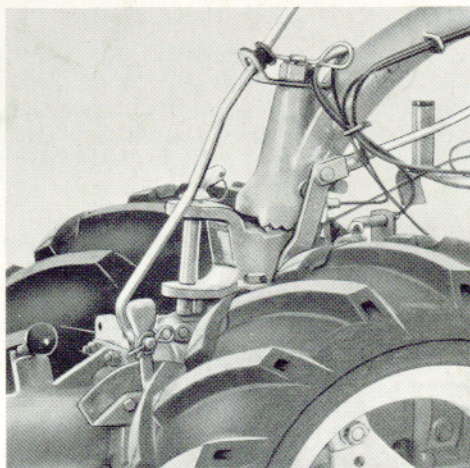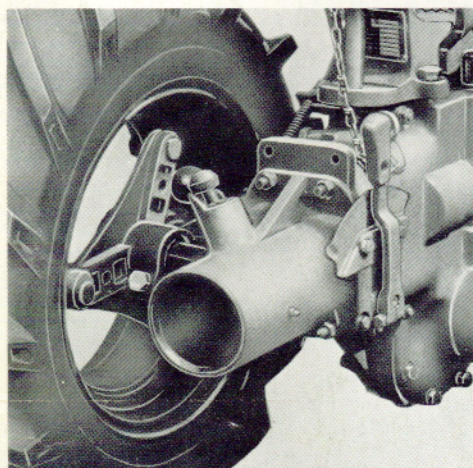

Der Zapfwellenstutzen dient zum werkzeuglosen und schnellen Gerätewechsel.


Der Führungsholm läßt sich mit wenigen Handgriffen in der Höhe und seitlich verstellen.

Durch die zentrale Holmlagerung kann der Holm nur durch Lösen einer Spannschraube um 180° gedreht werden.

Der großvolumige Ölbad-Luftfilter bleibt auch unter extremen Einsatzbedingungen voll wirksam.

Die Verstellnaben erlauben stufenlose Spureinstellung von 420 bis 660 mm, mit direkt angesetzten Rädern ab 270 mm.

In steilen Hanglagen geben Zwillings- bzw. Drillingsradsätze sicheren Halt. Auf Wunsch Zusatz-Stützscheiben.

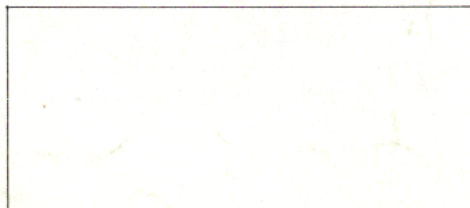

Technische Änderungen vorbehalten.
Drucksachen Nr. 358 c+b 6/76